
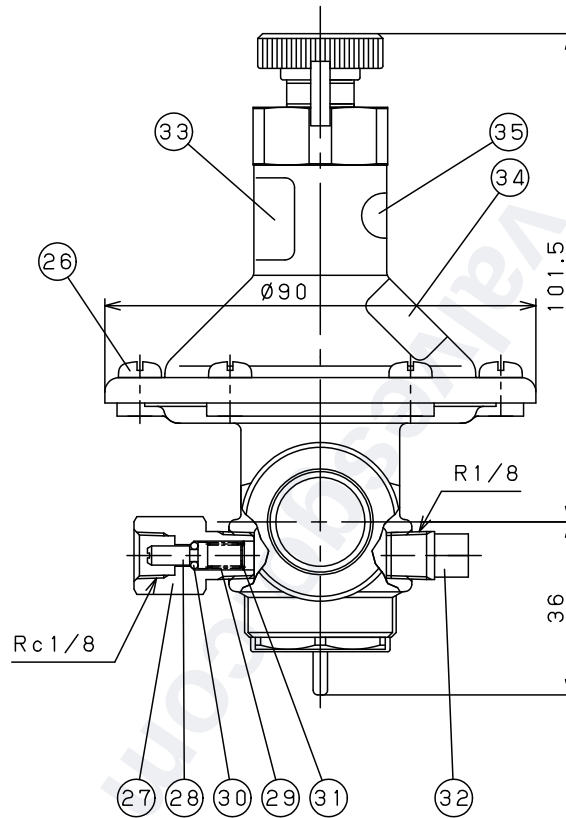


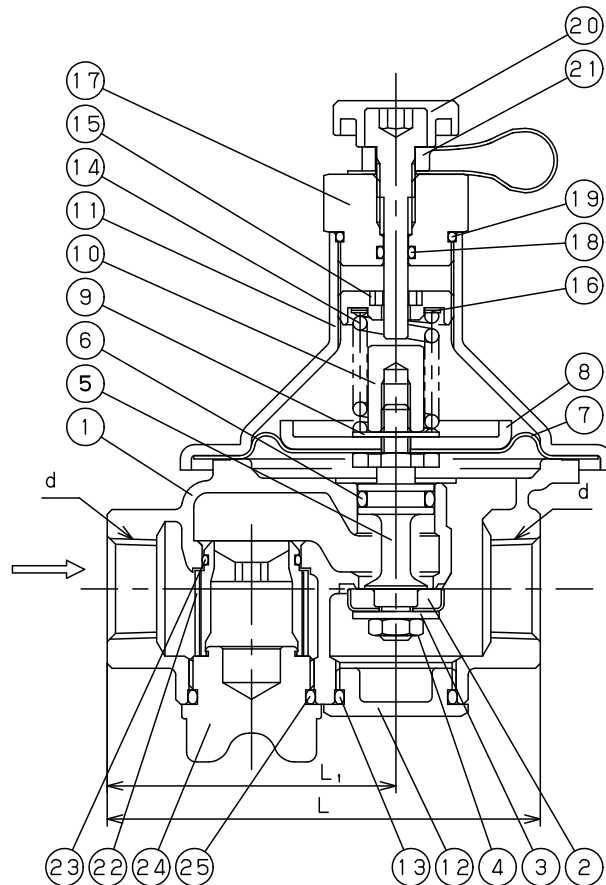

(mm)

Size	d	L	L ₁	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	90	60	1.1
20A	Rc 3/4	90	60	1.1
25A	Rc 1	110	70	1.2

Specification

Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

35	Label	Polyester	日本水道協会認定 センター認定ラベル	ポリエステル	1
34	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
33	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
32	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
31	Stopper Ring	Stainless Steel	止め輪	SUS	1
30	O Ring	FKM	リング	FKM	1
29	Gauge Spring	Stainless Steel	圧力計継手ばね	SUS304WPB	1
28	Gauge Valve	Bronze	圧力計継手弁体	CAC902C	1
27	Gauge Joint	Bronze	圧力計継手	CAC902C	1
26	Set Screw	Stainless Steel	十字なべねじ	SUS	6
25	O Ring	FKM	リング	FKM	1
24	Strainer Cap	Bronze	ストレーナキャップ	CAC902	1
23	O Ring	FKM	リング	FKM	1
22	Strainer	Stainless Steel&PPE	ストレーナ	SUS304&PPE	1
21	Stopper	PE	ねじ止め	PE	1
20	Test Gag	Stainless Steel&POM	テストガグ	SUS&POM	1
19	O Ring	EPDM	リング	EPDM	1
18	O Ring	EPDM	リング	EPDM	1
17	Cap	Brass	キャップ	C3604	1
16	Washer	POM	ワッシャー	POM	2
15	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
14	Spring	Piano Wire or Alloy steel	調節ばね	SWP or SWOSC	1
13	O Ring	FKM	リング	FKM	1
12	Valve Cap	Bronze	弁体キャップ	CAC902C	1
11	Spring Cover	Carbon Steel	ばねカバー	SPC	1
10	Domed Cap Nut	Rolled Steel	袋ナット	SUM24L	1
9	Washer	Carbon Steel	ワッシャー	SPC	1
8	Diaphragm Shell	Carbon Steel	ダイヤフラムシェル	SPC	1
7	Diaphragm	FKM	ダイヤフラム	FKM	1
6	O Ring	FKM	リング	FKM	1
5	Spindle	Brass	弁軸	C3531	1
4	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1
3	Washer	Stainless Steel	ワッシャー	SUS	1
2	Valve	FKM&Stainless Steel	弁体	FKM&SUS304	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

TYPE GD-17 PRESSURE REDUCING VALVE

減圧弁

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	J. Takagi
Drawing No.	Y-1213-5501-1B
Date	26 MAR. 2018

Yoshitake
INC.
<http://www.yoshitake.co.jp>