


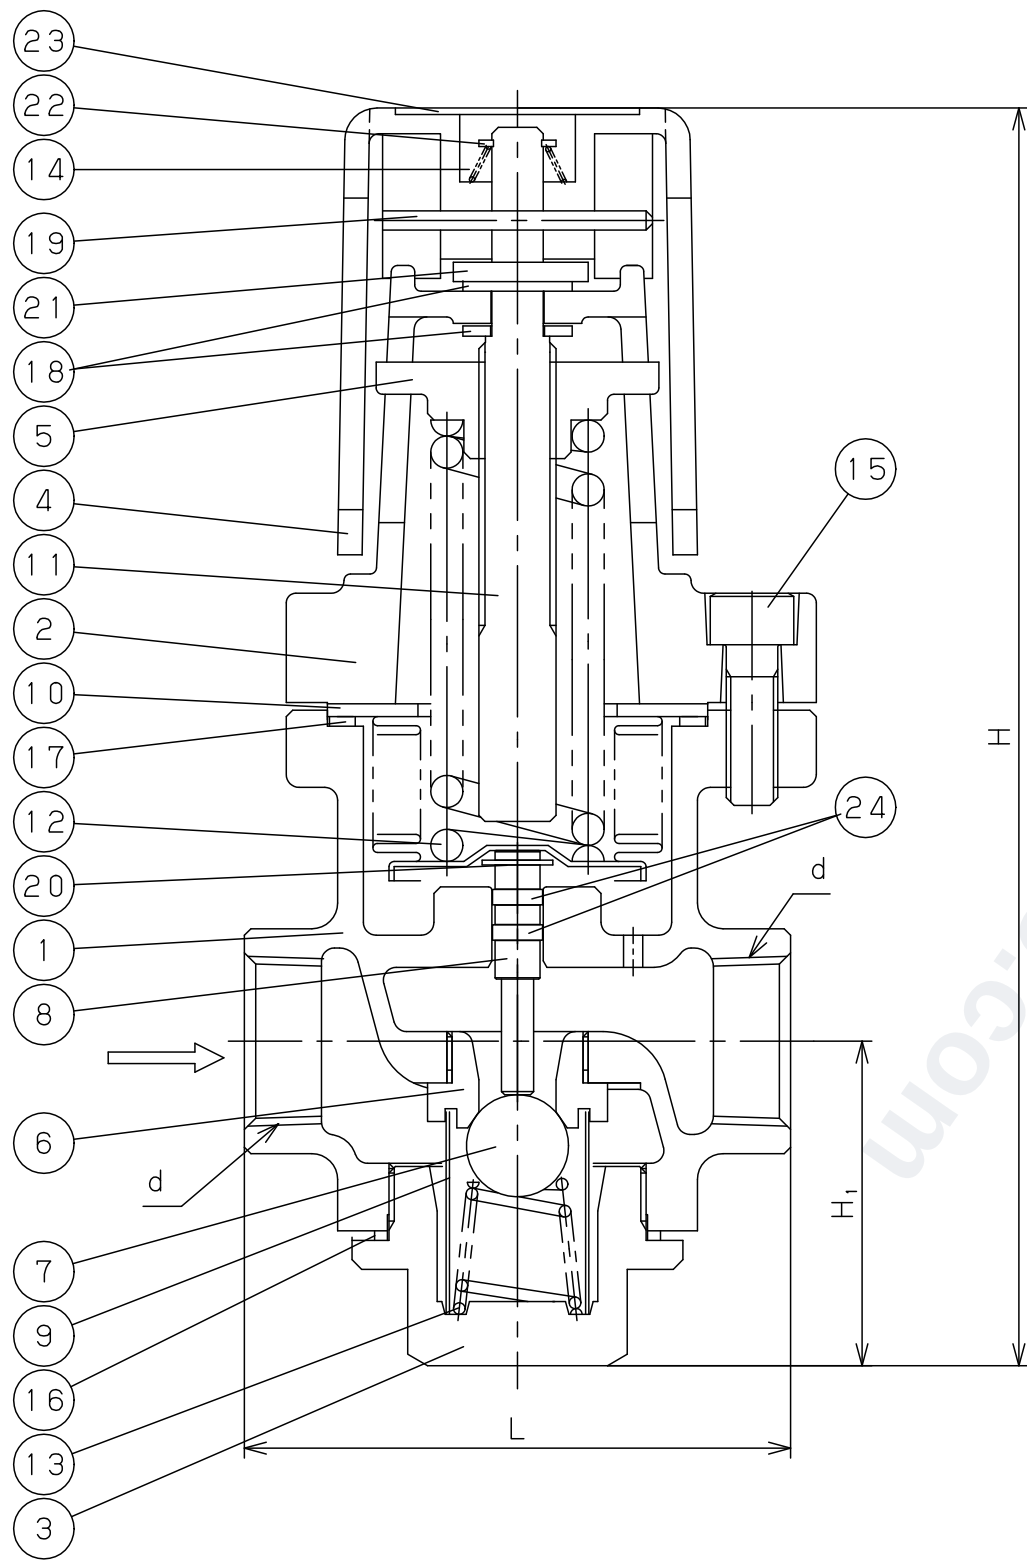

(mm)					
Size	d	L	H1	H	Weight (kg)
15A	JIS Rc 1/2	80	50.5	196	1.9
20A	JIS Rc 3/4	85	50.5	196	1.9
25A	JIS Rc 1	95	50.5	196	2.0

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第三者への
内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information
like the covert intelligence etc.
legally defended.
The duplication, the drawing transcription,
and disclosing the content or information
etc. to the third party are prohibited.
Yoshitake inc.

24	Spindle Ring	PTFE	弁棒リング	PTFE	2
23	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
22	Push Nut	Stainless Steel	プッシュナット	SUS	1
21	Split Pin	Stainless Steel	割リピン	SUS	1
20	E Ring	Stainless Steel	Eリング	SUS	1
19	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
18	Washer	Stainless Steel	座金	SUS	2
17	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
16	Gasket	Stainless Steel	ガスケット	SUS304	1
15	Bolts	Carbon Steel	六角穴付きボルト	SCM435	4
14	Spring	Stainless Steel	ハンドルばね	SUS304	1
13	Spring	Stainless Steel	弁体ばね	SUS304	1
12	Spring	Alloy Steel	調節ばね	SWOSC	1
11	Adjusting Screw	Steel	調節ねじ	Steel	1
10	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS304& SUS316L	1
9	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
8	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304	1
7	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS440	1
6	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
5	Spring Plate	Ductile Cast Iron	ばね受け	FCD450	1
4	Handle	Polycarbonate	ハンドル	PC	1
3	Cap	Cast Stainless Steel	キャップ	SCS14A	1
2	Spring Chamber	Aluminium	保護筒	ADC12	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS14A	1
No	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

S p e c i f i c a t i o n	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE GD-30S PRESSURE REDUCING VALVE
減 圧 弁

Approval	G. Tomita
Check	H. Nakagawa
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-924-3901-1D
Date	3 APR. 2026

YOSHITAKE