





型式説明

GD-46



2次側の接続記号
1次側の接続記号

記号	記号説明
L	兼用形管端コア付めねじ

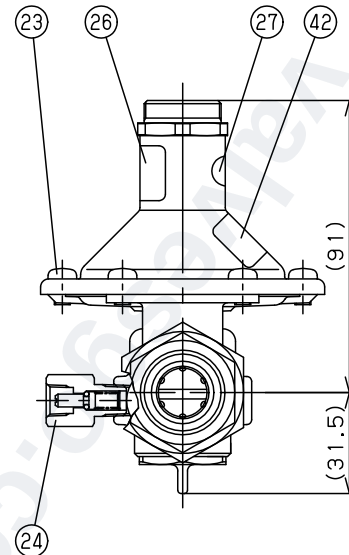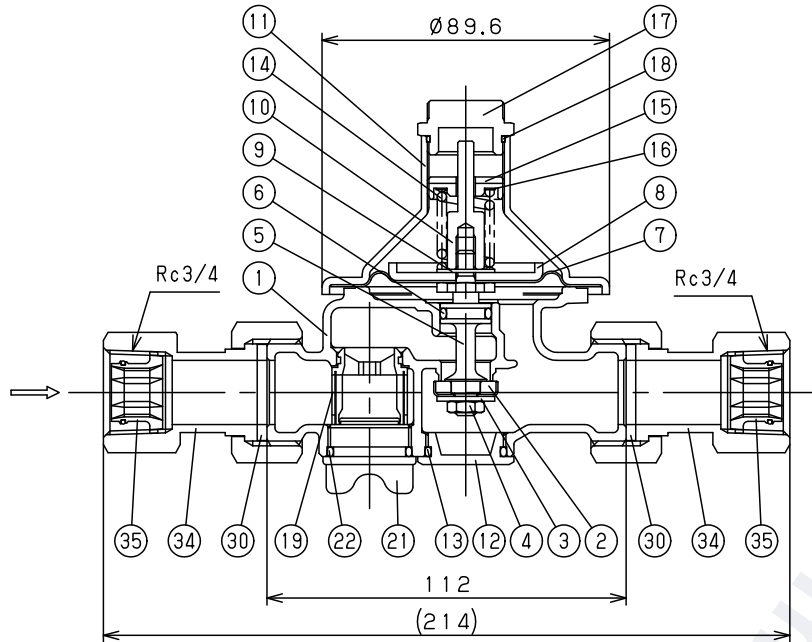

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

製品質量 : 1.5kg

Specification				
Fluid	水道水			
Inlet Press.	0.07~1.0 MPa			
Outlet Press.	Reduced Press.		Standard Set Press.	Set Press.
	(A)	0.05~0.10MPa	0.09MPa	MPa
	(B)	0.10~0.22MPa	0.20MPa	MPa
	(C)	0.20~0.30MPa	0.25MPa	MPa
Temp.	5~40℃			
Flow Rate				

42	Label	Resin	ラベル	ポリエステル	1
35	Core	PE & EPDM	兼用形管端コア	PE & EPDM	2
34	Union Socket	Bronze	ユニオンソケット	CAC406 or CAC406C	2
30	Gasket	EPDM	ガスケット	EPDM	2
27	Label	Resin	日水協検査合格証紙	ポリエステル	1
26	Label	Resin	ラベル	ポリエステル	1
25	Pressure Gauge	Brass	圧力計	C3604	1
24	Joint	Brass	圧力計継手	C3531	1
23	Set Screw	Steel	十字穴付なべ小ねじ	Steel	6
22	O Ring	EPDM	オリング	EPDM	1
21	Strainer Cap	Bronze	ストレーナキャップ	CAC406	1
19	Strainer	Stainless Steel & PPE	ストレーナ	SUS304 & PPE	1
18	O Ring	EPDM	オリング	EPDM	1
17	Cap	Brass	キャップ	C3604	1
16	Washer	POM	ワッシャー	POM	1
15	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
14	Spring	Piano Wire	調節ばね	SWP	1
13	O Ring	EPDM	オリング	EPDM	1
12	Valve Cap	Bronze	弁体キャップ	CAC406C	1
11	Spring Cover	Carbon Steel Sheets	ばねカバー	SPC	1
10	Domed Cap Nut	Steel	袋ナット	Steel	1
9	Washer	Carbon Steel Sheets	ワッシャー	SPC	1
8	Diaphragm Shell	Carbon Steel Sheets	ダイヤフラムシェル	SPC	1
7	Diaphragm	FKM	ダイヤフラム	FKM	1
6	O Ring	FKM	オリング	FKM	1
5	Spindle	Brass	弁棒	C3531	1
4	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1
3	Washer	Stainless Steel	ワッシャー	SUS	1
2	Valve	FKM & Stainless Steel	弁体	FKM & SUS304	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

TYPE GD-46LL WATER PRESSURE
REDUCING VALVE
20A 戸別給水用減圧弁

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-962-1794-3A
Date	11 MAY. 2017

Yoshitake
INC.